




PRODUCTOS PARA SISTEMA DE CONSTRUCCION CON PLACAS DE YESO

Es un conjunto integral de soluciones para los sistemas de construcción industrializada con "Placas de Yeso". Lo componen Puertas de Abrir y Corredizas de Embutir. Todos en las medidas estandarizadas mas usuales y compatibles con los sistemas más reconocidos del mercado. Estos productos poseen características sobresalientes:

- Nueva grapa con grandes ventajas.
- Conjunto completo de productos con amplia variedad de hojas.
- Marcos de chapa con diseño americano especialmente desarrollados.
- Nuevo Marco de Aluminio Regulable.



■ Grapa de fijación

Perfecta fijación con el montante



■ Encastre

Matrizado para pasaje de la placa de yeso



■ NUEVO Marco de aluminio regulable

CARACTERISTICAS

PUERTAS DE ABRIR

- Marco de chapa nº 22, opcional chapa nº18. Para montante de 69 mm. Posee tres grapas por pierna.
- NUEVO Marco de aluminio Regulable.
- Parte superior: se efectúan 2 cortes para el pasaje de la placa.
- Opcionales: Mirador óptico y cerraduras (de seguridad, libre-ocupado y pomo).



PUERTAS DE EMBUTIR

- Marco de chapa 18. Para montante de 69 mm. Posee tres grapas por pierna y dos superiores en el cabezal.
- Opcionales: mirador óptico y cerraduras (de seguridad, libre-ocupado y pomo).
- Contramarcos opcionales de madera de 7 cm. de ancho.

! Novedad

MARCO DE ALUMINIO REGULABLE


Ha sido diseñado especialmente para responder a las necesidades de los sistemas de construcción con placa de yeso. En los tradicionales marcos de chapa la puerta se instala a la vez que se levanta la pared. Este nuevo concepto de marco **permite la instalación de la puerta en la etapa final de la obra**, solo requiere dejar el vano.

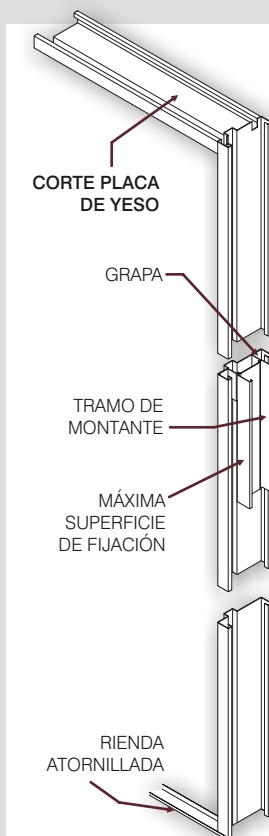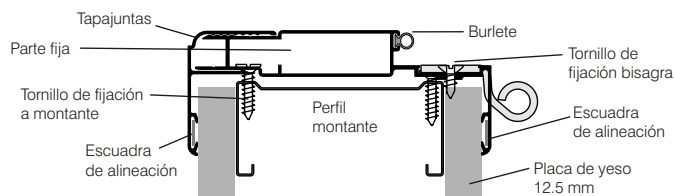

VENTAJAS FUNCIONALES

- No tiene salientes expuestos, que por su debilidad puedan perder su forma original. Además al no ofrecer puntas no provocan daños y es seguro para su manipulación.
- De diseño autocentrante que garantiza el centrado perfecto dentro del perfil del marco.
- Permite el fácil y rápido posicionamiento del montante gracias a que su forma copia el bajorrelieve de este.
- Ofrece el máximo espacio posible para la fijación de la estructura por medio de tornillos, permitiendo que estos ingresen en su longitud total.
- Prácticamente el montante queda expuesto fuera de la cavidad del marco, dando la máxima superficie para la fijación.
- El montante y las placas quedan suficientemente distanciados como para permitir el ingreso del pestillo y del cerrojo sin interferencias.

PUERTAS DE ABRIR Y DE EMBUTIR

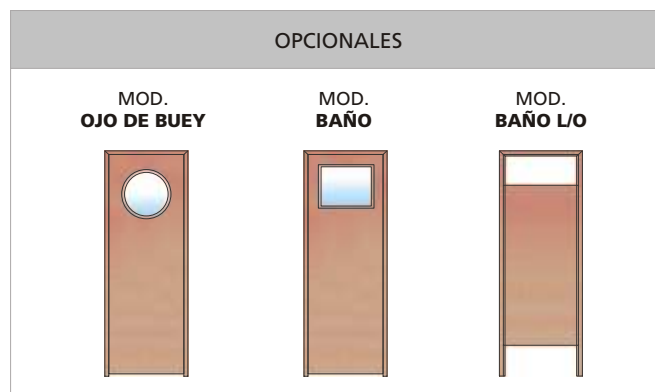

Modelos opcionales* en Líneas Vidriada, con Apliques, Moldurada, Pantografiada, Moldeada, Enchapada, Euroline y Cotidiana.

Productos fabricados con chapa de acero perfilada. Prepintados. En todos los casos: marcos diseñados para recibir placas de yeso de 12.5 mm.

¡ IMPORTANTE Los modelos con ancho de 0.80 y 0.90, cumplen la luz de paso reglamentada por el **Cód. de Edif. de la Ciudad de Bs. As.** en puertas de abrir y corredizas de embutir.

(*) Mayor información sobre modelos en fichas técnicas de puertas.

PUERTAS SIMPLES

Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90
Exterior	670	770	893	993

PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLES

Nominal	0.60	0.70	0.80
Exterior	1239	1439	1685

PUERTAS DE EMBUTIR DOBLES

Nominal	1.20	1.40	1.60
Exterior	2458	2858	3350

Marco de chapa y **Marco de aluminio regulable***
*Solamente para puertas de abrir.


Medidas exteriores en mm.

Medidas nominales solo para denominación comercial.

MANO IZQUIERDA




MANO DERECHA




PUERTAS DE ABRIR

MARCO DE CHAPA

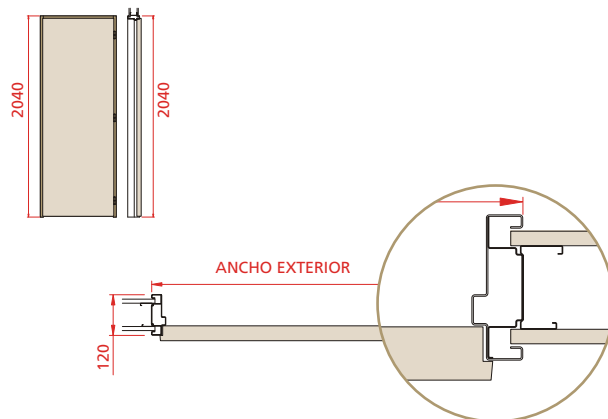

MARCO DE ALUMINIO REGULABLE

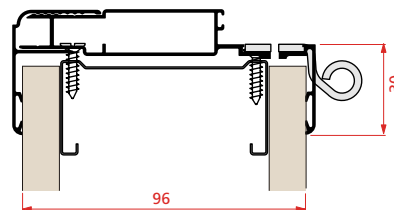

PUERTAS CORREDIZAS DE EMBUTIR

MARCO DE CHAPA

