



Cubriendo todos los cielos del mundo...

Cielorrasos acústicos USG



Distribuidor exclusivo en Argentina



Barbieri

USG es el mayor fabricante mundial de suspensiones para cielorrasos acústicos y el segundo de placas acústicas, con una facturación de más de 3.600 millones de dólares anuales. Posee más de 35 plantas productivas, 4 de las cuales se dedican exclusivamente a la producción de placas acústicas, y una red de distribuidores internacionales en más de 30 países.

Sus cielorrasos acústicos están presentes en las más importantes obras de arquitectura en todo el mundo, tales como las Torres Petronas y la Torre Sears, y también en nuestro país en obras de la relevancia del Edificio Malecón, el edificio Microsoft y la

Terminal A del Aeropuerto de Ezeiza, entre muchas otras.

Los sistemas de cielorrasos acústicos USG satisfacen las más variadas necesidades de aislamiento y absorción acústica, resistencia al fuego, accesibilidad, facilidad de limpieza, etc., ofreciendo además una extensa variedad de texturas, dimensiones y bordes. Asimismo poseen el exclusivo tratamiento Clima Plus® de USG que garantiza un funcionamiento sin deformaciones (pandeo) con valores de humedad relativa ambiente de entre 90 y 100 % dependiendo del tipo de placa, algo especialmente útil en una gran cantidad de regiones de nuestro país.

Clean Room Clima Plus® Class 100²
Clean Room Clima Plus® Class 10M-100M²



- Las placas Clean Room Clima Plus presentan superficies de laminado vinílico que satisfacen los requerimientos del reglamento Federal Standard 209E (EEUU) para ambientes controlados con condiciones especiales de limpieza y estaciones de trabajo.
- Clasificación de resistencia al fuego “Firecode” que satisface los requisitos de seguridad al fuego de los códigos de construcción de EEUU.
- Sistema Clima Plus® que asegura un comportamiento libre de deformaciones en condiciones de servicio de hasta 40°C y 95% de humedad relativa¹

Usos

- Salas de computación y de control.
- Cocinas y áreas de preparación de alimentos.

² Producto con entrega por pedido. Consultar stock disponible.

¹ Garantía de 10 años para la placa aislada, y de 15 años cuando es utilizada con suspensiones USG Donn®

- Cuartos estériles.

Nombre	Borde	Tamaño de placa	Clasificación al fuego	NRC	CAC	LR	Color	Sistema de suspensión sugerido
Clean Room Clima Plus® Class 100	SQ	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Firecode	-	35-39	0.79	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Firecode	-	35-39	0.79	Blanco	Donn DX
Clean Room Clima Plus® 10M-100M	SQ	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Firecode	0.55-0.65	35-39	0.79	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Firecode	0.55-0.65	35-39	0.79	Blanco	Donn DX

Eclipse Clima Plus®²



- Placa de textura fina y rápida instalación.
- Excelente coeficiente de reducción sonora (NRC) de 0.65-0.75 que satisface los requerimientos de aislamiento sonoro de oficinas.
- Sistema Clima Plus® que asegura un comportamiento libre de deformaciones en condiciones de servicio de hasta 40°C y 95% de humedad relativa¹

USOS

- Establecimientos educativos
- Hoteles
- Halls y lobbies
- Oficinas y salas de conferencias.
- Aeropuertos y terminales

² Producto con entrega por pedido. Consultar stock disponible.

¹ Garantía de 10 años para la placa aislada, y de 30 años cuando es utilizada con suspensiones USG Donn®

Nombre	Borde	Tamaño de placa	Clasificación al fuego	NRC	CAC	LR	Color	Sistema de suspensión sugerido
Eclipse Clima Plus ®	SQ	0.61 m x 0.61 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.84	Blanco	Donn DX-Centricitee
		0.61 m x 1.22 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.84	Blanco	Donn DX
	SLT	0.61 m x 0.61 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.84	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 1.22 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.84	Blanco	Donn DX
	FL	0.61 m x 0.61 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.84	Blanco	Centricitee-Fineline
		0.61 m x 1.22 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.84	Blanco	Centricitee-Fineline

Mars Clima Plus®²



- Placa de textura fina, crea una apariencia visual continua, sin obstrucciones.
- Alta reflectancia lumínica (0.92) que reduce el número de luminarias necesarias, el consumo energético y el cansancio visual.
- Excelente absorción sonora con un NRC de 0.65-0.75 que satisface los requerimientos de absorción sonora de oficinas y locales comerciales.
- Fácil mantenimiento.
- Sistema Clima Plus® que asegura un comportamiento libre de deformaciones en condiciones de servicio de hasta 40°C y 95% de humedad relativa¹

² Producto con entrega por pedido. Consultar stock disponible.

¹ Garantía de 10 años para la placa aislada, y de 30 años cuando es utilizada con suspensiones USG Donn®

USOS

- Pasillos
- Locales comerciales y grandes superficies
- Oficinas con iluminación indirecta
- Oficinas gerenciales
- Areas de recepción y lobbies.

Nombre	Borde	Tamaño de placa	Clasificación al fuego	NRC	CAC	LR	Color	Sistema de suspensión sugerido
Mars Clima Plus ®	SQ	0.61 m x 0.61 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.92	Blanco	Donn DX-Centricitee
		0.61 m x 1.22 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.92	Blanco	Donn DX
	SLB	0.61 m x 0.61 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.92	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 1.22 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.92	Blanco	Donn DX
	FLB	0.61 m x 0.61 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.92	Blanco	Centricitee Finline
		0.61 m x 1.22 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.92	Blanco	Centricitee Finline

Millennia Clima Plus®²



- Conjuga textura lisa y fácil instalación
- Excelente absorción sonora con un NRC de 0.65-0.75 que satisface los requerimientos de absorción sonora de oficinas y locales comerciales.
- Sistema Clima Plus® que asegura un comportamiento libre de deformaciones en condiciones de servicio de hasta 40°C y 95% de humedad relativa¹

Usos

- Locales y grandes superficies comerciales.
- Hoteles
- Oficinas y salas de conferencia.
- Salones de fiesta
- Areas de recepción y lobbies.
- Terminales de transporte

Nombre	Borde	Tamaño de placa	Clasificación al fuego	NRC	CAC	LR	Color	Sistema de suspensión sugerido
Millennia Clima Plus®	SQ	0.61 m x 0.61 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.85	Blanco	Donn DX-Centricitee
		0.61 m x 1.22 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.85	Blanco	Donn DX
	SLT	0.61 m x 0.61 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.85	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 1.22 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.85	Blanco	Donn DX
	FLB	0.61 m x 0.61 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.85	Blanco	Centricitee Finline
		0.61 m x 1.22 m x 19 mm	Clase A	0.65-0.75	35-39	0.85	Blanco	Centricitee Finline

² Producto con entrega por pedido. Consultar stock disponible.

¹ Garantía de 10 años para la placa aislada, y de 30 años cuando es utilizada con suspensiones USG Donn®

Olympia Micro Clima Plus®²



- Placa económica y de textura fina.
- Alta reflectancia lumínica (0.88) que reduce el número de luminarias necesarias, el consumo energético y el cansancio visual.
- Sistema Clima Plus® que asegura un comportamiento libre de deformaciones en condiciones de servicio de hasta 40°C y 90% de humedad relativa¹

Usos

- Aulas
- Hoteles
- Areas de recepción y lobbies
- Restaurantes
- Locales comerciales

Nombre	Borde	Tamaño de placa	Clasificación al fuego	NRC	CAC	LR	Color	Sistema de suspensión sugerido
Olympia Micro Clima Plus®	SQ	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Clase A	0.45-0.55	35-39	0.88	Blanco	Donn DX-Centricitee
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Clase A	0.45-0.55	35-39	0.88	Blanco	Donn DX
	SLT	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Clase A	0.45-0.55	35-39	0.88	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Clase A	0.45-0.55	35-39	0.88	Blanco	Donn DX
	FLB	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Clase A	0.45-0.55	35-39	0.88	Blanco	Centricitee Fineline
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Clase A	0.45-0.55	35-39	0.88	Blanco	Centricitee Fineline

¹ Garantía de 10 años para la placa aislada y de 15 años cuando es utilizada con suspensiones USG Donn®

Pebbled³



- Placa de textura fina
- Excelente relación aspecto/precio.

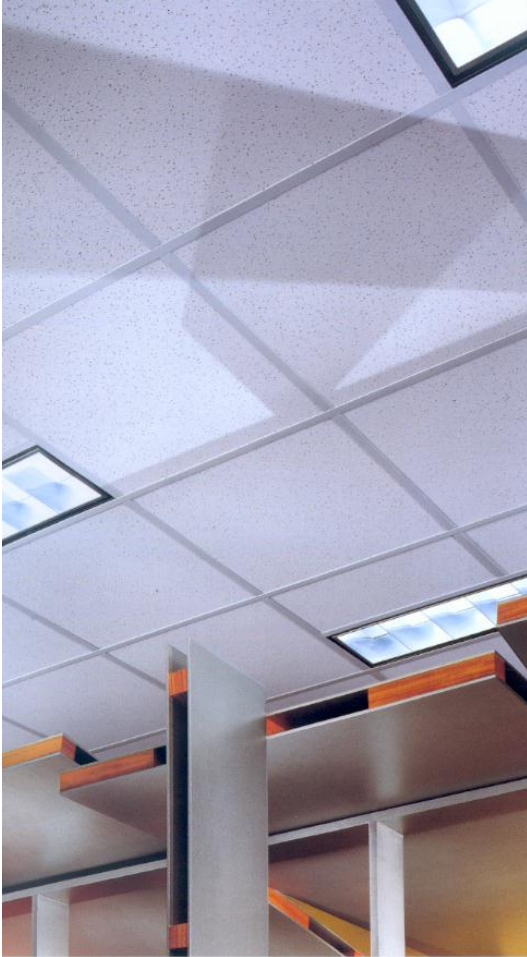
Usos

- Aulas
- Corredores
- Locales comerciales

Nombre	Borde	Tamaño de placa	Clasificación al fuego	NRC	CAC	LR	Color	Sistema de suspensión sugerido
Pebbled	SQ	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Clase A	0.50-0.60	35-39	0.87	Blanco	Donn DX-Centricitee
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Clase A	0.50-0.60	35-39	0.87	Blanco	Donn DX
	SLT	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Clase A	0.50-0.60	35-39	0.87	Blanco	Donn DX
	FLB	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Clase A	0.50-0.60	35-39	0.87	Blanco	Centricitee Finline

³ Stock permanente

Radar Clima Plus®³



- Placa de fibras no direccionales y textura media. Brinda una apariencia atractiva junto a una fácil instalación.
- Sistema Clima Plus® que asegura un comportamiento libre de deformaciones en condiciones de servicio de hasta 40°C y 90% de humedad relativa¹
- Opcionalmente se puede proveer con clasificación de resistencia al fuego “Firecode” que satisface los requisitos de seguridad al fuego de los códigos de construcción de EEUU.

USOS

- Aulas
- Pasillos
- Halls y lobbies
- Oficinas
- Locales comerciales

³ Stock permanente.

¹ Garantía de 10 años para la placa aislada y de 15 años cuando es utilizada con suspensiones USG Donn®

Nombre	Borde	Tamaño de placa	Clasificación al fuego	NRC	CAC	LR	Color	Sistema de suspensión sugerido
Radar Clima Plus ®	SQ	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Clase A	0.50-0.60	35-39	0.84	Blanco / Negro	Donn DX-Centricitee
		0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Firecode	0.55-0.65	35-39	0.84	Blanco	Donn DXL
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Clase A	0.50-0.60	35-39	0.84	Blanco / Negro	Donn DX
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Firecode	0.55-0.65	35-39	0.84	Blanco / Negro	Donn DXL
	SLT	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Clase A	0.50-0.60	35-39	0.84	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Firecode	0.55-0.65	35-39	0.84	Blanco	Donn DXL
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Clase A	0.50-0.60	35-39	0.84	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Firecode	0.55-0.65	35-39	0.84	Blanco	Donn DXL
	FLB	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Clase A	0.50-0.60	35-39	0.84	Blanco	Centricitee Finline
		0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Firecode	0.55-0.65	35-39	0.84	Blanco	Centricitee DXLT y Finline DXLF

Radar Ceramic Clima Plus®²



- Placa fabricada con 100% de fibras cerámicas con unión cerámica. Soporta altas temperaturas, alta humedad y humos químicos corrosivos.
- Probada en ambientes con generación de vapor, soporta los usos más severos como locales de saunas y baños turcos.
- Puede ser usada en ambientes marinos de alta humedad.
- Clasificación de resistencia al fuego “Firecode” que satisface los requisitos de seguridad al fuego de los códigos de construcción de EEUU.
- Sistema Clima Plus® que asegura un comportamiento libre de deformaciones en condiciones de servicio de hasta 40°C y 100% de humedad relativa¹

USOS

- Aleros exteriores
- Garages
- Piscinas y áreas de duchas
- Locales para saunas y baños turcos

² Producto con entrega por pedido. Consultar stock disponible.

¹ Garantía de 10 años para la placa aislada, y de 15 años cuando es utilizada con suspensiones USG Donn®

Nombre	Borde	Tamaño de placa	Clasificación al fuego	NRC	CAC	LR	Color	Sistema de suspensión sugerido
Radar Ceramic Clima Plus®	SQ	0.61 m x 0.61 m x 16 mm	Firecode	0.45-0.55	40-44	0.82	Blanco	Donn DX – Donn AX
		0.61 m x 1.22 m x 16 mm	Firecode	0.45-0.55	40-44	0.82	Blanco	Donn DX – Donn AX

Premier Nubby Clima Plus ®²



- Cara expuesta de alta calidad, con similitud a una tela rústica de textura fina.
- Alto valor de NRC, especialmente apto para oficinas abiertas y áreas ruidosas.
- Sistema Clima Plus® que asegura un comportamiento libre de deformaciones en condiciones de servicio de hasta 40°C y 100% de humedad relativa¹
- Realizada con fibra de vidrio, liviana, de rápida y fácil instalación.

USOS






- Salas de reunión y oficinas gerenciales
- Gimnasios y auditorios
- Oficinas abiertas
- Locales comerciales

² Producto con entrega por pedido. Consultar stock disponible.

¹ Garantía de 10 años para la placa aislada y de 15 años cuando es utilizada con suspensiones USG Donn®

Nombre	Borde	Tamaño de placa	Clasificación al fuego	NRC	CAC	LR	Color	Sistema de suspensión sugerido
Premier Nubby Clima Plus®	SQ	0.61 m x 0.61 m x 19 mm	Clase A	0.80-0.90	-	0.87	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 0.61 m x 19 mm - Foil Back	Clase A	0.80-0.90	20-24	0.87	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 0.61 m x 25.4 mm	Clase A	0.85-0.95		0.87	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 0.61 m x 25.4 mm - Foil Back	Clase A	0.85-0.95	25-29	0.87	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 1.22 m x 25.4 mm	Clase A	0.85-0.95		0.87	Blanco	Donn DX
		0.61 m x 1.22 m x 25.4 mm - Foil Back	Clase A	0.85-0.95	25-29	0.87	Blanco	Donn DX

Tipos de bordes

SQ	SLT	FL	FLB	SLB
				

Suspensiones

Marca	Tipo	Capacidad portante	Longitud (m)	Altura (mm)	Clasificación al fuego	Carga máxima admisible en Kg/m		
						Separación entre fijaciones 1.22 m	Separación entre fijaciones 1.52 m	Separación entre fijaciones 1.83 m
DONN DX ³	Larguero	Intermedia	3.66	38	Clase A	17.87	9.09	5.36
		Alta resistencia ²	3.66	38	Clase A	23.83	10.87	7.30
	Travesaño corto	-	0.61	25	Clase A	-	-	-
	Travesaño largo	-	1.22	25	Clase A	-	-	-
	Perimetral simple	-	3.05	22	-	-	-	-
DONN DXL ²	Larguero	Intermedia	3.66	38	Firecode	17.87	9.09	-
		Alta resistencia	3.66	38	Firecode	23.83	10.87	-
	Travesaño corto	-	0.61	25	Firecode	-	-	-
	Travesaño largo	-	1.22	25	Firecode	-	-	-
Centricitee ³	Larguero	Intermedia	3.66	38	Clase A	17.87	9.83	
		Alta resistencia ²	3.66	38	Clase A	23.83	10.87	
	Travesaño corto	-	0.61	29	Clase A	-	-	-
	Travesaño Largo	-	1.22	38	Clase A	-	-	-
Fineline ²	Larguero	Intermedia	3.66	20	Clase A	17.87	9.83	5.36
		Alta resistencia	3.66	20	Clase A	23.83	12.36	7.30
	Travesaño corto	-	0.61	20	Clase A	-	-	-
	Travesaño largo	-	1.22	20	Clase A	-	-	-
	Perimetral simple	-	3.05	24	-	-	-	-

Distribuidor Zonal	A. D. Barbieri S.A. Dr. Melo 1671 (B1824CVE) Lanús Oeste, Buenos Aires, Argentina Tel: (00 54 11) 4249-0324 Fax: (00 54 11) 4241-1972 www.adbarbieri.com.ar industrias@adbarbieri.com.ar
--------------------	---

³ Producto con stock permanente

² Producto con entrega por pedido. Consultar stock disponible.